

調光機能付

LED照明

※受注生産品




調光で省エネ
環境に優しい製品です

ISO9001 認定
国内工場製造

ET106H-4CV 高天井用タイプ

Best for Welcome Light

お客様を明るくお迎えします

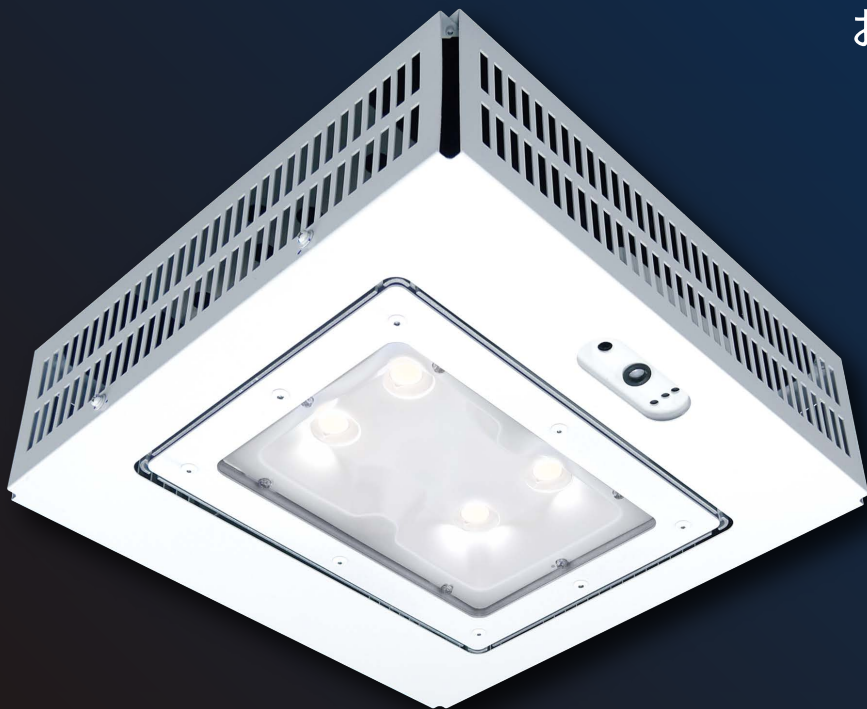

投光器タイプ

ET106H-4FV

様々な場所で活躍



ガソリンスタンド



自動車販売店
(ディーラー・整備工場など)



詳しくはコチラ

環境にやさしい

特定化学物質の含有率は、JIS C 0950:2008に定める基準値に準拠しています。

※鉛・水銀・六価クロム・ポリプロモビフェニル・ポリプロモジフェニルエーテルは1000ppm以下、カドミウムは100ppm以下

長寿命

60,000時間の長寿命で、400W HIDランプと比べて約5倍長持ち。交換のための手間や費用を大幅に削減します。

寿命約 5倍 長持ち

専用リモコン (別売)




<仕様>

- ・設定距離: 最大5m
- ・設定範囲: 半径2m以内
- ・通信方式: 赤外線
- ・バッテリー: 単3電池×2本
- ・調光: 10%~100% (10%毎に設定可)
- ・調光時間: 1分~10分 (1分毎に設定可)


自動調光機能

赤外センサーで車両や人を検知し、照明器具を調光。
検知すると自動的に明るくなり、対象が居なくなると減光します。

動作例 ※初期設定

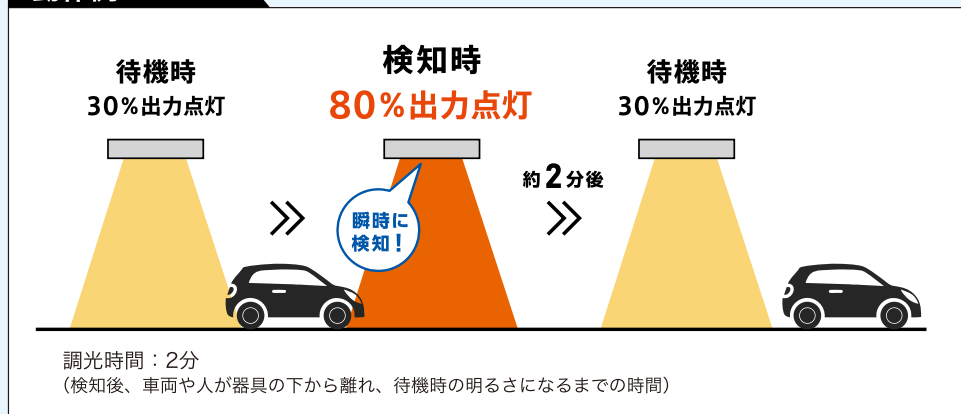

検出距離と範囲

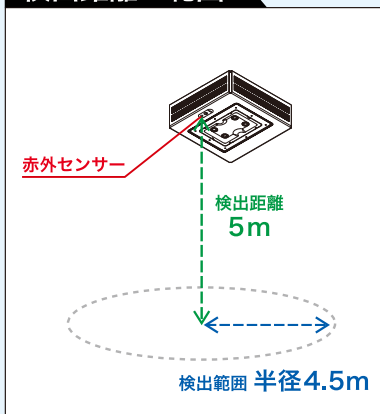


自動調光は、電気代の節約やエネルギーの削減に役立つだけでなく
環境にもやさしい機能です。


スペック

照度分布例 ※初期設定

<センサー検知時 80%>

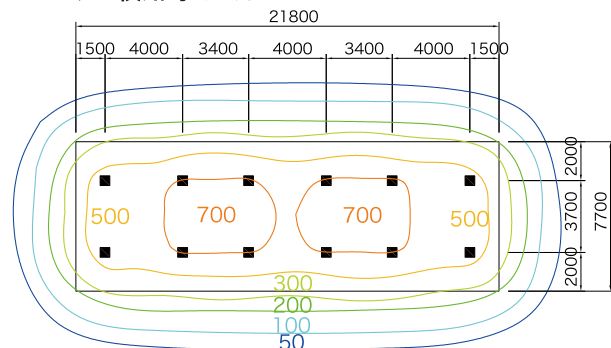

<待機時 30%>

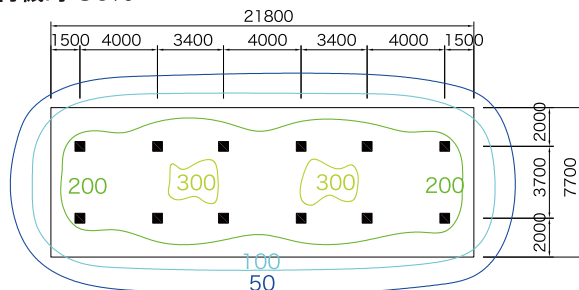

■：ET106H-4CV

灯数/12灯 灯高/4.3m GL/+1m 単位 [lx]

※構造物や床、土間等の反射の影響は考慮していません。※初期照度

型 式	ET106H-4CV
本 体 材 料	アルミニウム、ポリカーボネイト
塗 装 色	ホワイト
寸 法	360×360×120 [mm]
定 格 入 力 電 圧	AC200V専用
消 費 電 力 ※初期設定	検知時：80W/80% 待機時：30W/30% (最大設定値：100W/100%)
質 量	6.5kg
I P 規 格	IPX3
色 温 度	5,000K (昼白色)
全 光 束 ※初期設定	検知時：11,500lm/80% 待機時：4,500lm/30% (最大設定値：14,100lm/100%)
演 色 性	Ra70以上
耐 雷 サージ性能	15kV (コモンモード)
動作周囲温度範囲	-20~40℃ (夏季等、一時的に50℃可)
動作周囲湿度範囲	20~85%RH
調 光 設 定	出 荷 時：明るい80% 暗い30% 設定範囲：10~100% (10%毎)
調 光 時 間 設 定	出荷時：2分 設定範囲：1~10分 (1分毎)
LED設計寿命	60,000時間

電気用品安全法(PSE) (PSE)

寿命時間表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 本カタログ記載内容は予告なく仕様を変更する場合があります。
[260914]

【安全に関する注意事項】

- ・照明器具には寿命があります。3年に1回は、工事店等の専門業者による点検をお受けください。
- ・使用周囲温度を必ずお守りください。また、日中の点灯は極力お控えください。
- ・点灯時は直視しないでください。眼に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。



〒102-0074

東京都千代田区九段南4-7-13 市ヶ谷安田ビル

TEL 03-3265-9181 FAX 03-3265-9180

<https://www.etic.co.jp/>